




- uitvoering: in roestvrij staal
- snelle en uiterst eenvoudige montage
- volledig mechanisch
- zelfregelend
- geschikt voor intensief gebruik
- maximale openingshoek 110°
- 2 modellen:
MIC939 – drukkracht 350 N
MIC940 – drukkracht 500 N
- geleverd met alle benodigdheden vereist voor de plaatsing

- finition en acier inoxydable
- montage très simple et rapide
- entièrement mécanique
- auto-réglage
- prévu pour usage intensif
- angle d'ouverture maxi : 110°

- 2 modèles:
MIC939 – force de poussée 350 N
MIC940 – force de poussée 500 N
- fournis avec tous les accessoires nécessaires pour le montage



Sit.
A

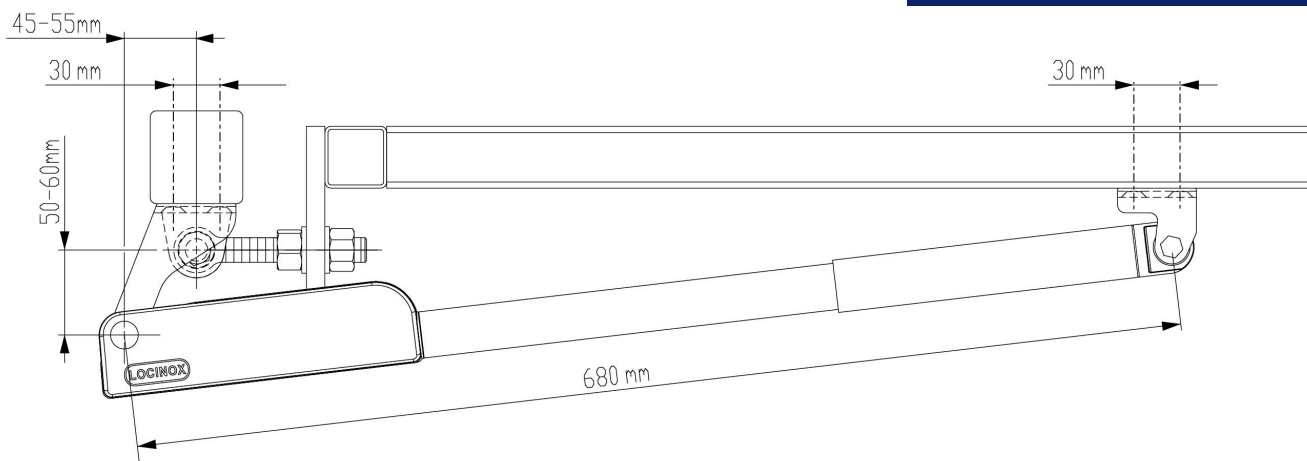

----- or ----- ou ----- of ----- oder -----

Sit.
B

