




heavy2

Besturingseenheid

voor **230V/400V** DRIEFASE motoren

Digitale **230V/400V**

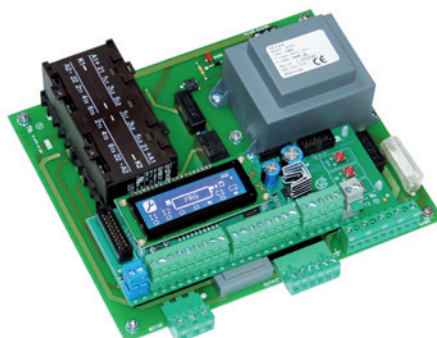

heavy2-pb



heavy2-mb



heavy2 PLUS

- Programming via 3 programmatoetsen en display
- Meertalig menu voor programmering dankzij een grafische display 122x32 pixel
- Voeding voor 1 driefasige 230V / 400V of enkelfasige 230V motor
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- Ingang voor de aansluiting van een encoder
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- Twee programmeerbare relaisuitgangen zoals lichten, elektrisch slot, stoplicht of werkingstest 12Vdc
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening
- Aanleerfunctie van de loop
- Obstakelherkenning via amperometrische sensor
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- Verkrijgbaar in uitvoering met alleen kaart of in een houder (kunststof of metaal) met veiligheidsschakelaar en knoppen voor OPENEN, SLUITEN en NOODSTOP

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V / 400V alleen elektronische kaart	230V / 400V kunststof houder	230V / 400V metalen houder
MODEL	HEAVY2	HEAVY2-PB	HEAVY2-MB
CODE	12B053	12B056	12B058
Voeding (V / Hz)	400V - 230V (trifase)	400V - 230V (trifase)	400V - 230V (trifase)
Maximum motorbelasting (A)	4	4	4
Maximum 24V belasting toebehoren (W)	20	20	20
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Afmetingen (mm)	200 x 172 x 80	400 x 300 x 185	400 x 300 x 185
Gewicht (g)	1600	4300	8500
Beschermingsgraad (IP)	-	54	66

TOEBEHOREN



11B047 - MR2	161213 - CL1+	35B026 - WES-ADI	161217 - LUX2+	161216 - SYNCRO
Module plug-in ontvanger 433,92 MHz Ook verkrijgbaar in uitvoering 868,30 MHz (code 11B048)	ADI module voor het vergrendelen en kopiëren van de programmering van de centrale	ADI module voor het bedienen via de radio van het veiligheidssysteem via WES-sensoren	ADI-module voor het besturen van verlichting, verkeerslicht of elektrorem	ADI modules voor de gesynchroniseerde werking van twee motoren