

Metal Prox

Slave proximity lezer



Metal Prox is een proximity lezer met een polycarbonaat voorplaat, beschikbaar in een metalen behuizing in 5 verschillende kleuren. Hij is stijlvol, rechtlijnig, compact en kan door zijn concept zowel binnen als buiten toegepast worden.


Metal Prox is compatibel met de gangbare toegangscontrole centrales in de markt. De lezer beschikt over de courante standaard protocollen, Wiegand 26 tot 40 Bits, Clock & Data alsook CODIX.



Eigenschappen



- Multi-protocol proximity lezer
- Protocol: WIEGAND 26 tot 40bits, CLOCK & DATA en CODIX
- Compatibel met de meerderheid van controllers
- Keuze van het protocol met de MULTIPRO programmeur
- Kaarten type EM4002
- Frequentie: 125 kHz
- Visueel en geluidssignaal bij elk gebruik
- Drie LED (Rood en groen voor vrij gebruik, en geel)
- Behuizing in gegoten aluminium legering
- Aansluiting via 8 kooiklemmen

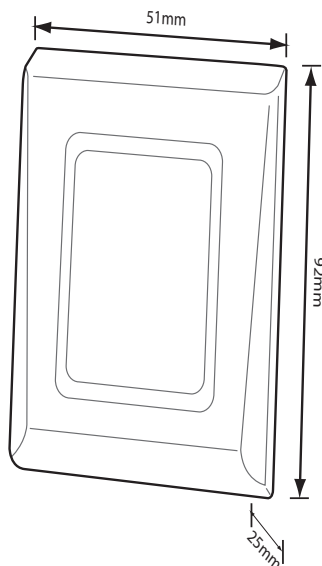

Specificaties

Elektrisch:

Voeding: WIEGAND en CLOCK&DATA: 12V DC

CODIX: 9V DC

Verbruik in rust: 15mA

Maximum verbruik: 75mA

Protocol: WIEGAND 26 / 40 bits

CODIX

CLOCK/DATA

Leesafstand: 3 à 6 cm

LED: 2 vrij te gebruiken (groen en rood)

1 gele LED voor status indicatie en foutmeldingen

Geïntegreerde zoemer

Omgeving:

Temperatuur: -25°C tot +70°C

Relatieve vochtigheid: 0 tot 95% (niet condenserend)

IP 65

Mechanisch:

Afmetingen (mm): 92 H x 51 B x 25 D

Gegoten aluminium legering

MULTIPRO



Programmeur van het protocol (op aanvraag)

