

VPROX2

Anti-vandal Slave proximity klavier



*Multi-protocol anti-vandal proximity klavier, stijlvol en kan onder extreme omstandigheden gebruikt worden. De **VPROX2** is ontwikkeld voor de controle van zo wel binnen- als buitendeuren. De electronica met 2m kabel is ter bescherming volledig in hars ingegoten.*


*De **VPROX2** integreert het wiegand (26 tot 40 bits), Clock&Data en CODIX protocol. Hij heeft een ingebouwde zoemer en 2 vrij te gebruiken LED.*

De lezer moet verbonden worden met een Master controller met WIEGAND, CODIX of CLOCK&DATA protocol.



Eigenschappen

- Anti-vandaal
- Multi-protocol lezer: Wiegand 26 tot 40 bits, Clock&Data en CODIX
- Protocol selectie met behulp van een MULTIPRO (afzonderlijk verkocht).
- Electronica ingegoten in hars
- 2 vrij te gebruiken LED
- Behuizing in zink
- Compatibel met EM4002 kaarten.
- Werkingsfrequentie: 125 kHz
- Wordt gevoed via de Host controller
- Modieuze design voor een perfecte integratie in tal van installaties

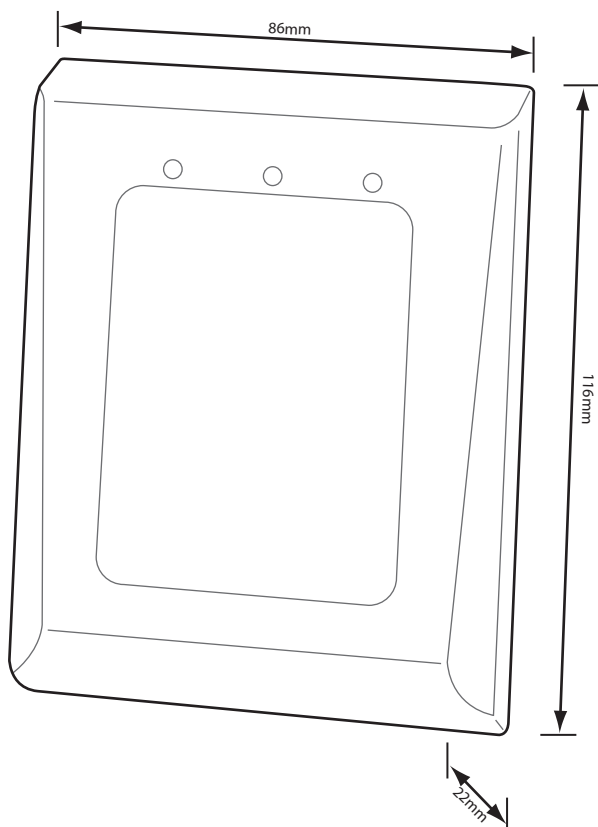

Specificaties

Elektrisch:

Voeding: WIEGAND en CLOCK&DATA: 12V DC
CODIX: 9V DC

Verbruik in rust: 10mA

Maximum verbruik: 35mA

Protocol: WIEGAND 26 / 40 bits

CODIX

CLOCK/DATA

Leesafstand: 3 à 5 cm

LED: 2 vrij te gebruiken (groen en rood)

1 gele LED voor status indicatie en foutmeldingen

Geïntegreerde zoemer

Omgeving:

Temperatuur: -25°C tot +70°C

Relatieve vochtigheid: 0 tot 95% (niet condenserend)

IP 65

Mechanisch:

Afmetingen (mm): 116 L x 86 B x 22 H

Geleverd met 2m kabel (8 geleiders)

Gewicht (gr): 500

