

B100P-RS-EH

LECTEUR BIOMÉTRIQUE ET RFID AVEC
SORTIE RS-485


Ce lecteur, en ABS, est doté d'une double technologie: empreinte ou badge. Il peut être installé aussi bien pour un usage à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Les LEDs, le contact anti-sabotage et le buzzer sont gérés directement par le contrôleur WS4 au travers du bus RS-485. Il peut enregistrer jusqu'à 100 empreintes et permet la lecture des badges EM ou HID 125 kHz.



CARACTÉRISTIQUES

- Montage en saillie
- Boîtier en ABS
- Le revêtement en acier offre une protection renforcée au capteur d'empreintes face aux conditions les plus rudes.
- Technologies: Biométrie + RFID
- Authentification: Badge ou empreinte
- Nombre d'empreintes: jusqu'à 100
- Empreintes par utilisateur: de 1 à 4 empreintes
- Type de lecture: EM 4002/4100 ou HID (125 kHz)
- Distance de lecture: jusqu'à 5 cm
- Sortie: RS-485
- LED verte et rouge et buzzer (ON/OFF) contrôlés par la centrale
- Autoprotection: à l'ouverture ou à l'arrachement
- Alimentation: 9 - 14 V DC
- Consommation: 100 mA max.

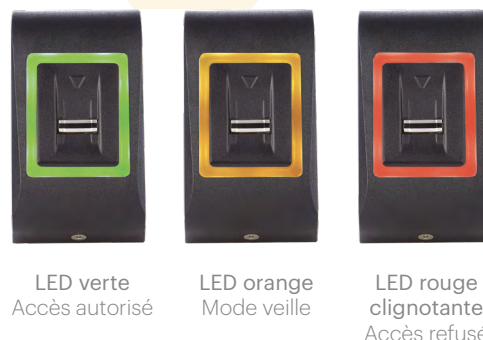

LED verte
Accès autorisé

LED orange
Mode veille

LED rouge
clignotante
Accès refusé



CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

- Indice de protection: IP 65
- Température de fonctionnement: de -20°C à 50°C
- Taux d'humidité de fonctionnement: de 5% à 95% RH sans condensation
- Poids: ~0.13 kg



* Compatible uniquement avec nos contrôleurs WS4

DIMENSIONS

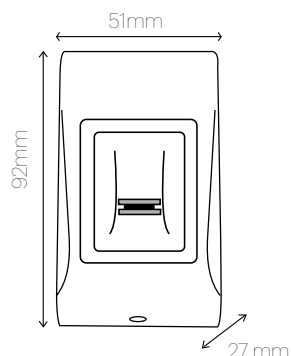

bx Black Edition
Ref: B100PBK-RS-EH
Noir - ABS



Ref: B100PBS-RS-EH
Gris clair - ABS

ACCESSOIRE



MC-MINI

Protection en acier brossé A304 pour les lecteurs de la gamme simple Mini.

Protection obligatoire lors d'une installation à l'extérieur du produit.

CARTES ET PORTE-CLÉS

EM
Cartes et porte-clés



Réf.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2	PBX-2C
Caractéristiques:	Porte-clés en ABS EM4100	Porte-clés en cuir EM4100	Carte ISO 0.75mm - EM4100	Carte NISO 2mm - EM4100