

DINRTT



Electronique déportée 1 relais
avec bouton poussoir sensitif

Caractéristiques

- Alimentation: 12-24V DC; 15-24V AC
- Consommation: max.65mA
- Sortie relais: 2A - 24V DC/ 120V AC
- Indicateurs-LED: Rouge - Relais au repos
Verte - Relais activé
- Temperature: -20°C à 50°C
- Couleurs: Gris clair, Gris foncé, Bleu,
Verte, Rouge and Blanc
- Dimensions (mm): 80L x 80W x 9H
- Indice de Protection: Ip40



Dimensions et Montage

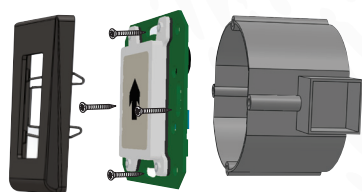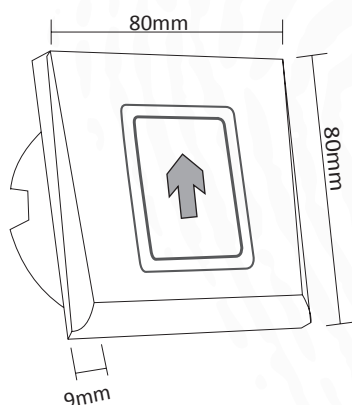

Produit en relation avec le RTT

Lecteur biométrique autonome




B100-SA




DINB100-SA

Application

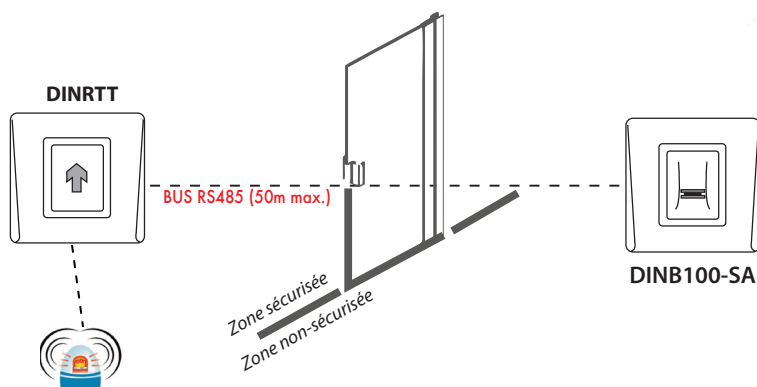

Couleurs



DINMTT_DS_FR_V1