

Datasheet


SELW2630MF - Universele ontvanger 230V AC

Productomschrijving

De SELW2630MF is een toegangscontrole-ontvanger met 26 of 30 bit uitgang. Deze is geschikt voor buitengebruik en ideaal voor poorten en slagbomen.

De ontvanger gebruikt Keeloq® rolling code codering.

De ontvanger heeft een hoog ontvangstbereik en is gemakkelijk te monteren. Als optie kan een extra afgestemde antenne gebruikt worden voor een nog betere ontvangst.

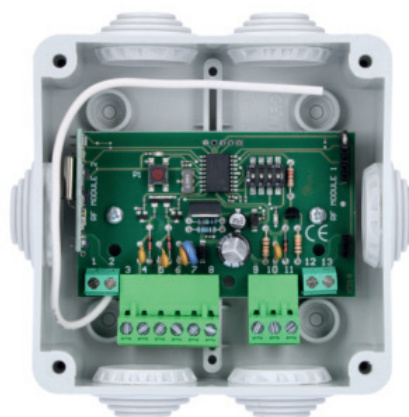

Specificaties

- Wiegand ontvanger voor buitengebruik
- Optionele afgestemde antenne
- Tot 100 m bereik in open veld
- Ideaal voor poorten en slagbomen
- 26 of 30 bit uitgang
- Ideaal voor poorten en slagbomen

 Certificatie

 DEEE


RoHS Certificatie

 IP55

 -20°C tot 70°C

Product Specifications

Type:	Superheterodyne
Frequentie:	433,92MHz
Modulatie:	AM/ASK
Codering:	Keeloq® rolling code
Relais:	1
Afmetingen:	109 x 109 x 56 mm

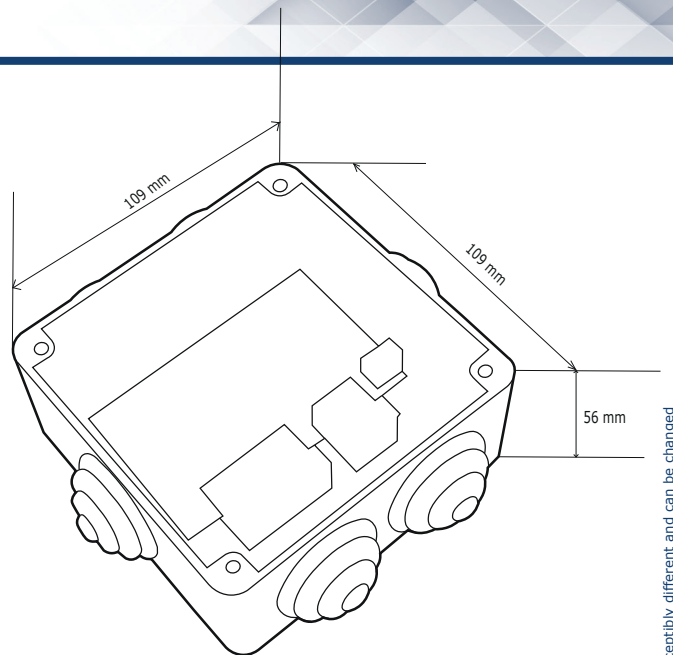

Elektrische specificaties

Voeding:	50 Ohm
Stroomverbruik:	24 mA