


Beschrijving

De uitbreidingsmodule die kan worden gebruikt met het buitenstation, ondersteunt zowel opbouwinstallatie als verzonken installatie. Het kan vrij worden aangepast en flexibel worden ingezet volgens het actuele project om te voldoen aan de behoeften van verschillende scenario's, zoals appartementen, villa's, kleine kantoren.

DNK-B17-EX002/S

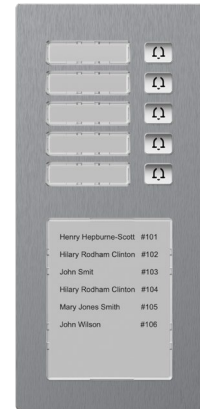

Belangrijkste kenmerken

- Hoge kwaliteit, IK07, IP 65
- 5 Metalen knoppen, 1 Naambordgebied
- Naamplaatje en knoppen met achtergrondverlichting
- Installatie: in- & opbouw

Fysiek

- Materiaal: Aluminium
- Voeding: DC 12V
- Nominaal vermogen: 1 W
- Stand-by vermogen: 1 W
- RS485: 2 (1 voor invoer, 1 voor uitvoer)
- Dip switch: 4
- Afmeting: 188 × 88 × 34 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

