


Description

Doté d'un système d'exploitation Android 10, le moniteur d'intérieur DNAKE SIP offre une communication audio et vidéo haute définition avec l'interphone et une communication de pièce à pièce via le protocole SIP 2.0. Il permet également l'intégration avec le hub intelligent et les capteurs zigbee, les logiciels tiers et le système de contrôle des ascenseurs, améliore la fonctionnalité globale du système et fournit des fonctions de sécurité domestique intelligentes supplémentaires.

DNK-H618

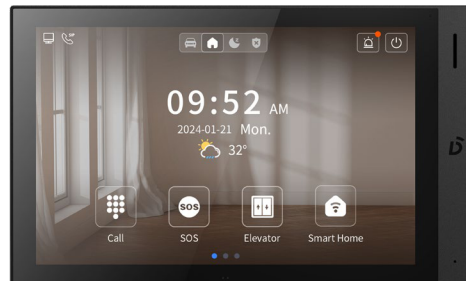

Caractéristiques principales

- Android 10-système
- 10.1-inch IPS LCD
- Alimentation via PoE ou adaptateur de courant (DC12V/2A)
- Prise en charge du protocole SIP 2.0, intégration facile avec d'autres dispositifs SIP
- Prise en charge du concentrateur et des capteurs zigbee, réception des alertes d'urgence
- Compatible avec des applications tierces
- Prise en charge de la surveillance de 16 caméras IP

Caractéristiques techniques

- | | |
|---|---|
| • Système : Android 10 | • RS485: 1 |
| • RAM: 2 GB | • Alimentation : 1 (12V/100mA) |
| • ROM: 8 GB | • Entrée sonnette : 8 (utiliser n'importe quelle entrée d'alarme) |
| • Panneau inférieur : aluminium | • Entrée d'alarme: 8 |
| • Alimentation : PoE (802.3af) ou CC 12V/2A | • Sortie relais: 1 |
| • Puissance en veille : 3 W | • Installation : Montage en surface / Bureau |
| • Puissance nominale : 10 W | • Dimensions : 264,3 x 160 x 11,8 mm |
| • Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz (en option) | • Température de fonctionnement : -10°C tot +55°C |
| • Appareil photo : 2MP, CMOS (en option) | • Température de stockage : -40°C tot +70°C |
| • TF Card Slot: 1 | • Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation) |
| • Port Ethernet : 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptable | |



Datasheet

Ecran

- Affichage : 10,1 pouces LCD
- Écran : Écran tactile capacitif
- Resolution: 1280 x 800

Réseau

- Protocole: SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Audio

- Codec audio : G.711
- Suppression de l'écho
- DTMF: RFC2833
- Microphone : microphone intégré
- Haut-parleur : 8Ω / 1W

Video

- Codec vidéo : H.264

