




CESVK-1S/A/6286



KIT VIDÉO « 2 FILS » SÉRIES CESVK/6286

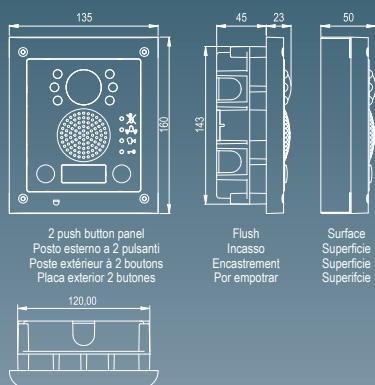

Les kits vidéo de la série CESVK font partie d'une nouvelle ligne qui utilise seulement 2 fils pour véhiculer l'audio et la vidéo. Développés à partir du système numérique vidéo « 2 fils » VX2300, les kits vidéo de cette série utilisent les mêmes dispositifs (interphones, interphones vidéo, distributeurs, échangeurs, alimentations, etc.) et ils offrent les mêmes avantages :

- Possibilité de réaliser des systèmes à entrées multiples en utilisant l'échangeur d'entrées prévu à cet effet (Art.2301N) ;
- Possibilité de réaliser des systèmes jusqu'à 7 utilisateurs (réclame Art.4333 révision 2.0 ou supérieure et l'achat de composants supplémentaires) ;
- Possibilité de raccorder jusqu'à 4 interphones vidéo/interphones en parallèle à l'aide du distributeur Art.318 (pour l'allumage simultané des interphones vidéo, il est nécessaire d'alimenter séparément les supplémentaires) ;
- Possibilité d'intercommunication entre les interphones/interphones vidéo du même appartement ou entre ceux d'appartements différents (kit vidéo bifamilial) ;
- Possibilité d'utiliser le relais de BUS Art.2305 ;
- Indications sonores et visuelles inhérentes au fonctionnement du système (signal occupé, appel, conversation et ouverture de porte en cours) - utilisation facilitée pour les porteurs de handicaps ;
- Auto-allumage (sélectif en cas d'installation à 2 postes extérieurs ou davantage) ;
- Appel d'étage avec son différencié ;
- Interphone vidéo avec fonction « Confidentialité » On/Off (activable par commutation ou à intervalle de temps) ;
- Temps d'appel, de conversation et d'ouverture de la porte programmables ;
- Sortie pour l'activation directe de la serrure ou par l'intermédiaire de relais à contacts propres ;

CESVK-1/ECLIPSE

Kit vidéo unifamilial incluant :

1 Poste extérieur composé d'un module portier électrique à un bouton d'appel Art.4333-1/Colour muni d'une caméra de haute qualité Day/Night CCD autofocus en couleurs et LEDS d'éclairage aux infrarouges, plus coffret encastrable d'un module avec support de modules et charnière Art.4851. Finition standard : acier poli miroitant pour la plaque frontale du module et canon de fusil pour le support des modules.

1 Art.6286 Interphone vidéo montage de surface avec écran en couleurs LCD de 3,5" matrix active pour le système VX2300. 4 boutons : « service », « confidentialité/activation bus relais », « ouverture de la porte/appel intercommuniquant » et « auto-allumage », plus 3 LEDS** pour l'indication visuelle sur les fonctions.

Options programmables et réglages : volume sonnerie sur 2 niveaux (bas, moyen, haut), saturation, luminosité, contraste, type sonnerie, nombre de sonneries, durée de la confidentialité et adresse. Appel à l'étage incluse.

1 Art.2321 Alimentation dédiée en coffret DIN 9 modules type A.

Emballage : boîte en carton : 43x27x10 cm ; poids global : 3,7 Kg.

CESVK-2/ECLIPSE

Comme les kits CESVK-1/ECLIPSE mais avec portier électrique avec 2 boutons d'appel Art.4333-1D/Colour et 2 Interphones vidéo Art.6286.

Emballage : boîte en carton : 26x29x25 cm ; poids global : 4 Kg.

CESVK-1S/ECLIPSE, CESVK-2S/ECLIPSE

Comme les versions encastrables relatives, mais avec boîte de surface Art.4881.

Emballage : les mêmes emballages que ceux des versions encastrables respectives, avec un poids total de 4 Kg pour l'unifamiliale et de 4,8 Kg pour la bifamiliale.

Le support des modules, la plaque frontale et l'interphone vidéo sont disponibles en plusieurs finitions, voir les figures 4, 5 et 6 page 35 pour les versions disponibles et les suffixes à utiliser dans la commande.

Les kits énumérés ci-dessus peuvent être commandés avec un autre modèle d'interphone vidéo : consulter la page 36 et 37 pour la description, le code, les photos et les dimensions.

* Disponible en version avec caméra Wide Angle.

** Certaines LEDS réclament des branchements différents pour fonctionner.

