

La société Videx produit des systèmes de boîtiers de commande modulaires qui permettent, de manière simple et économique, de personnaliser le poste externe en fonction des nécessités de l'installation. Les systèmes modulaires prévoient l'installation des modules sur les supports (encastré ou de surface) en mesure de contenir 1, 2 ou 3 (jusqu'à 4, 6 ou 9 pour les supports de surface) modules et, si nécessaire, l'utilisation de plusieurs supports (uniquement pour ceux encastrés) à rapprocher. De cette manière il est possible de combiner plusieurs modules jusqu'à l'atteinte de la configuration nécessaire.

Sur les traces du succès obtenu avec la Série 4000, la société VIDEX a décidé de renouveler la Série 800 en introduisant la Série 8000.

Même en maintenant la totale compatibilité électrique (pour la plupart des modules, il y a une correspondance directe entre les bornes) et mécanique (les supports et les modules ont les mêmes dimensions et encombrements) avec la précédente Série 800, la Série 8000 se présente avec un nouveau design, avec de nombreuses précautions mécaniques qui ont tendance à améliorer la résistance aux agents atmosphériques et quelques améliorations sur l'électronique.

Comme mentionné ci-dessus, les deux séries étant totalement compatibles, il est possible de monter des modules Série 8000 sur les supports Série 800 et vice versa en permettant des mises à jour faciles du système ou l'utilisation d'anciens modules en voie d'épuisement des supports de la Série 800.

Les modules sont disponibles en 2 finitions : aluminium (« /A ») et acier inoxydable poli effet miroir (« /S ») Supports et toits anti-pluie sont disponibles aussi bien en finition aluminium (« /A ») que peinte noire (« /BL »).



Série 8000

Système Modulaire

 **VIDEX®**





Art. 8881/A +
Art. 8837-1/A



Art. 8881/BL +
Art. 8837-1/S



MATÉRIAUX ET FINITIONS DISPONIBLES POUR LES MODULES

Finitions :


A : Aluminium

S : Acier inoxydable

Pour commander les modules, insérer après le code /A pour Aluminium ou /S pour acier inoxydable.



Art. 8835-0
Art. 8837-0
Art. 8837M-0
Art. 8203-0



Art. 8835-1
Art. 8837-1
Art. 8837M-1
Art. 8203-1



Art. 8835-2
Art. 8837-2
Art. 8837M-2
Art. 8203-2

Art. MODULES « PORTIER ÉLECTRIQUE » POUR SYSTÈMES INTERPHONE VIDÉO 1+1

8835-0 0 bouton d'appel.

8835-1 1 bouton d'appel.

8835-2 2 boutons d'appel.

Art. MODULES « PORTIER ÉLECTRIQUE » POUR SYSTÈMES INTERPHONE VIDÉO 4+1

8837-0 0 bouton d'appel.

8837-1 1 bouton d'appel.

8837-2 2 boutons d'appel.

Art. MODULES « PORTIER ÉLECTRIQUE » POUR SYSTÈMES INTERPHONE VIDÉO 3+1 AVEC TONALITÉ ÉLECTRONIQUE D'APPEL

8837M-0 0 bouton d'appel.

8837M-1 1 bouton d'appel.


8837M-2 2 boutons d'appel.

Art. PORTIER ÉLECTRIQUE SÉRIE 8000 POUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES VX2200

8203-0 0 bouton d'appel.

8203-1 1 bouton d'appel.


8203-2 2 boutons d'appel.

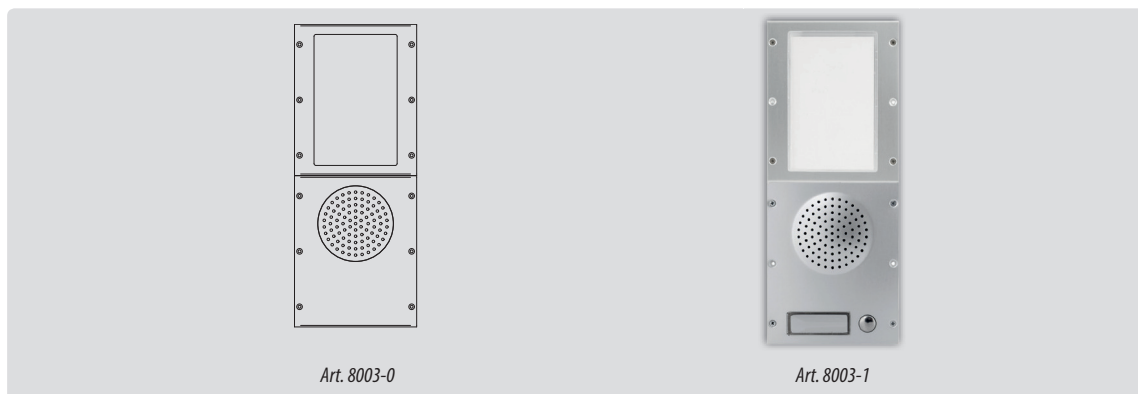

Art. MODULES PORTIER ÉLECTRIQUE SÉRIE 8000 POUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES VX2000

8003-0 0 bouton d'appel.

8003-1 1 bouton d'appel.

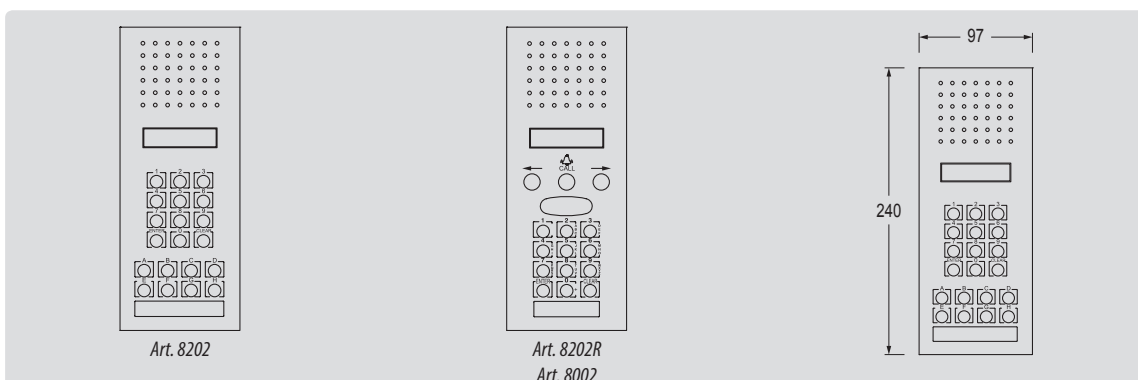

Art. PANNEAUX NUMÉRIQUES SÉRIE 8000 POUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES VX2000

8002 Panneau d'appel numérique avec portier électrique incorporé, écran de 2x16 caractères, éclairage boîtier de commande et clavier à 18 touches dont 10 numériques (0..9), 8 alphabétiques (A..H) plus les touches « Enter » et « Clear ».


Art. PANNEAUX NUMÉRIQUES SÉRIE 8000 POUR SYSTÈMES NUMÉRIQUES VX2200

8202 Panneau d'appel numérique avec portier électrique incorporé, écran de 2x16 caractères, éclairage boîtier de commande et clavier à 18 touches dont 10 numériques (0..9), 8 alphabétiques (A..H) plus les touches « Enter » et « Clear ».

8202R Panneau d'appel numérique avec portier électrique incorporé, écran de 2x16 caractères, éclairage boîtier de commande et clavier à 15 touches dont 3 réservés à la gestion du répertoire des noms, 10 numériques (0..9) plus les touches « Enter » et « Clear ».

MODULES D'EXPANSION BOÎTIER DE COMMANDE (BOUTONS SIMPLES ET DOUBLES)

Les modules boîtier de commande (avec bouton simple ou double) sont utilisés en association aux modules audio ou audio et vidéo pour atteindre le nombre d'appels requis par l'installation. En fonction du raccordement des ponts correspondants, les boutons peuvent avoir un commun unique ou distinct pour chacun d'eux.

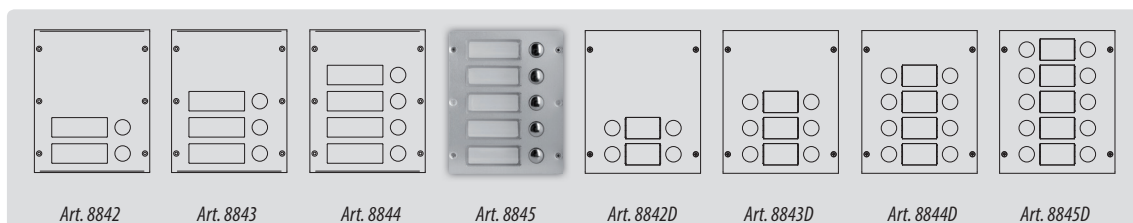

Art. MODULES D'EXPANSION BOÎTIER DE COMMANDE (LIGNE SIMPLE)

8842 2 boutons d'appel.

8843 3 boutons d'appel.

8844 4 boutons d'appel.

8845 5 boutons d'appel.

Art. MODULES D'EXPANSION BOÎTIER DE COMMANDE (LIGNE DOUBLE)

8842D 4 boutons d'appel.


8843D 6 boutons d'appel.

8844D 8 boutons d'appel.

8845D 10 boutons d'appel.

MODULES NEUTRES ET MODULES D'INFORMATION

Le module neutre Art. 8840 est en général utilisé pour réserver l'espace d'un module pour de futures expansions ou pour remplir des espaces vides sur le poste externe lorsque c'est nécessaire. Le module d'information Art. 8846 dispose d'une carte inscriptible 60x100 mm, protégée d'un écran en polycarbonate transparent, qui peut être personnalisé pour indiquer le numéro civique ou d'autres informations utiles.

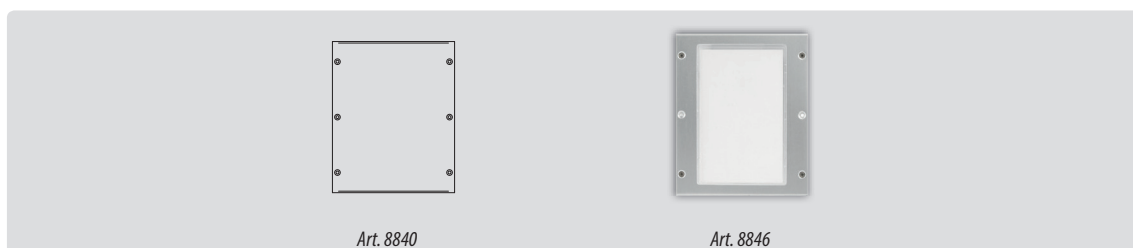

Art. MODULES NEUTRES ET MODULES D'INFORMATIONS

8840 Module neutre.

8846 Module d'information.

MODULES CAMÉRAS

L'Art. 8830 est le module caméra pour la Série 8000. Le module incorpore une caméra CCD, avec LED d'éclairage aux infrarouges, orientable dans chaque direction (13 degrés d'excursion), le système anti-buée (il nécessite une alimentation supplémentaire 13Vac/dc), elle peut être configurée pour l'utilisation avec le signal vidéo composite (câble coaxial) ou avec celui équilibré (paire torsadée de fils) en fonction des besoins du système.

Le module peut être utilisé sur les systèmes interphones vidéo VIDEX traditionnels, sur ceux « 4+1 » (en association à l'Art. 8835) et sur les systèmes numériques VX2000 et VX2200.

La caméra est en couleur du type Day/Night.

La tension d'alimentation est 12/24 Vdc.

Du correspondant dans la Série 800, ce module est celui qui a été le plus rénové : il peut être utilisé sur tous les systèmes.

Art. MODULES CAMÉRA POUR SYSTÈMES VIDEX TRADITIONNELS, « 4+1 », VX2000 et VX2200

8830/C Module caméra en couleur Day/Night.



Art. 8830

MODULES POUR SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES ACCÈS

La société Videx produit une large gamme de claviers numériques pour l'utilisation dans les systèmes de « contrôle des accès » et, parmi ceux-ci, elle a réalisé également des versions pour le système modulaire « Série 8000 ». Les modules avec serrure à code emploient les technologies numériques à microprocesseur les plus modernes et, en association aux résistants claviers en acier, ils fournissent un système valide et économique pour avoir un accès contrôlé. Ces modules peuvent être utilisés seuls ou en association à d'autres modules audio et vidéo, ils sont très simples à installer, solides et en même temps économiques.



Art. 8800
Art. 8900

Art. 8849

Art. CLAVIERS NUMÉRIQUES

8800 Module clavier numérique, 2 codes/2 relais.

8900 Module clavier numérique, 100 codes/2 relais.

Art. MODULES AVEC LECTEUR POUR CLÉS CODIFIÉES

8849 Lecteur de clés de proximité codifiées Videx intégré sur un module « Série 8000 ». Le dispositif inclut le circuit de lecture (avec une distance qui varie de 20 à 50 mm en fonction de la clé utilisée) et d'un système de signalisation lumineux/acoustique pour indiquer l'opération effectuée. Le raccordement vers la centrale de contrôle « VproX » est effectué par l'intermédiaire d'une connexion série avec un câble à 5 conducteurs, avec une distance maximum de 200 m. Cette unité a une structure très résistante qui associe le polycarbonate pour la fenêtre de lecture et l'acier inox ou l'aluminium pour le support externe.



SUPPORTS FRONTAUX, COUVERTURES ANTI-PLUIE, BOÎTIERS DE SURFACE

Pour l'installation des modules de la « Série 8000 » des supports encastrés et de surface sont disponibles. Les supports encastrés peuvent être complétés (pour couvrir les éventuels défaut de finition du mur) de couvertures anti-pluie.


A Aluminium.

BL Noir.

Pour commander le produit, insérer après le code /A pour Aluminium ou /BL pour noir.

SUPPORTS FRONTAUX


Avec charnière en acier inox et boîtier encastré.

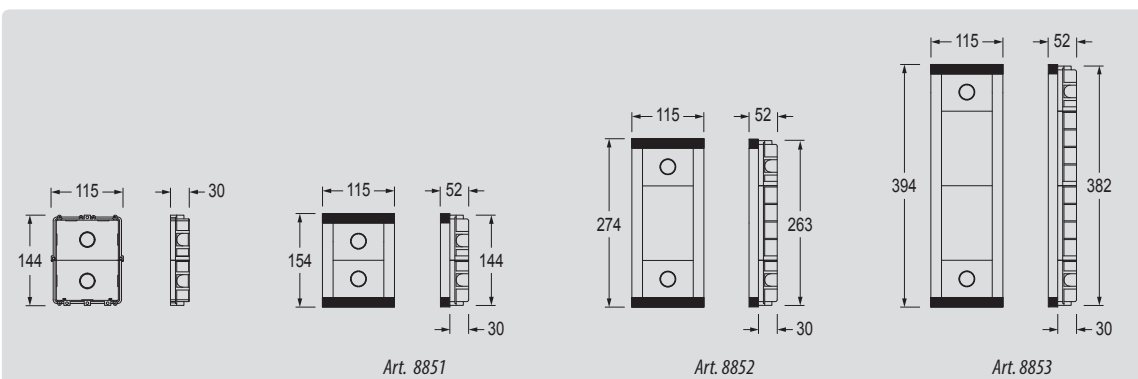

Art.	MODULES	SUPPORT FRONTAL (mm)	BOÎTIER ENCASTRÉ (mm)
8851	1	115x154x22	109x144x30
8852	2	115x274x22	109x265x30
8853	3	115x394x22	109x385x30

COUVERTURES ANTI-PLUIE


Constituées d'un cadre, elles doivent être installées entre le support frontal et le boîtier encastré. Elles protègent de la pluie et couvrent les éventuels défauts de maçonnerie.

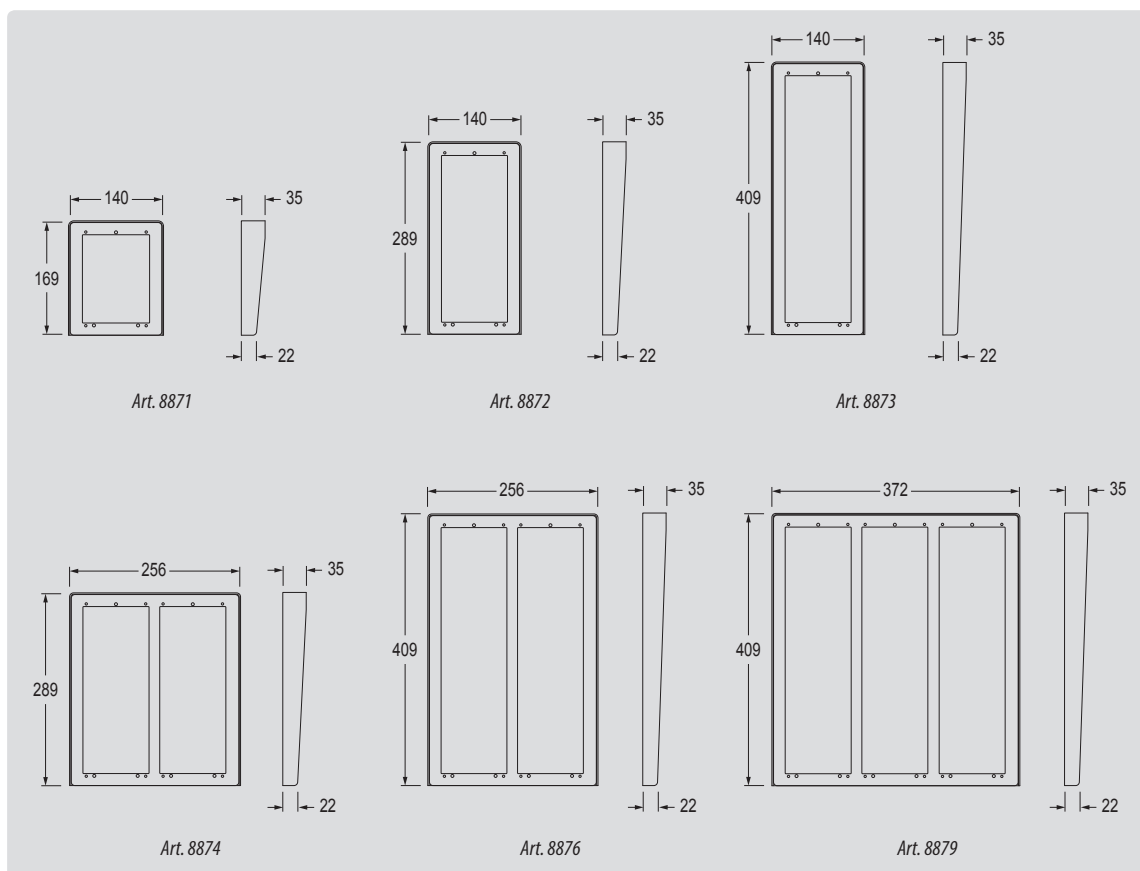

Art.	MODULES	COLONNES	DIMENSIONS (mm)
8871	1	1	140x168,5x35
8872	2	1	140x288,5x35
8873	3	1	140x408,5x35
8874	4	2	256x288,5x35
8876	6	2	256x408,5x35
8879	9	3	372x408,5x35

BOÎTIERS DE PROTECTION

À installer sur la surface, elles ont des supports pour modules et une charnière en acier inox. Saillie : 62 mm max.

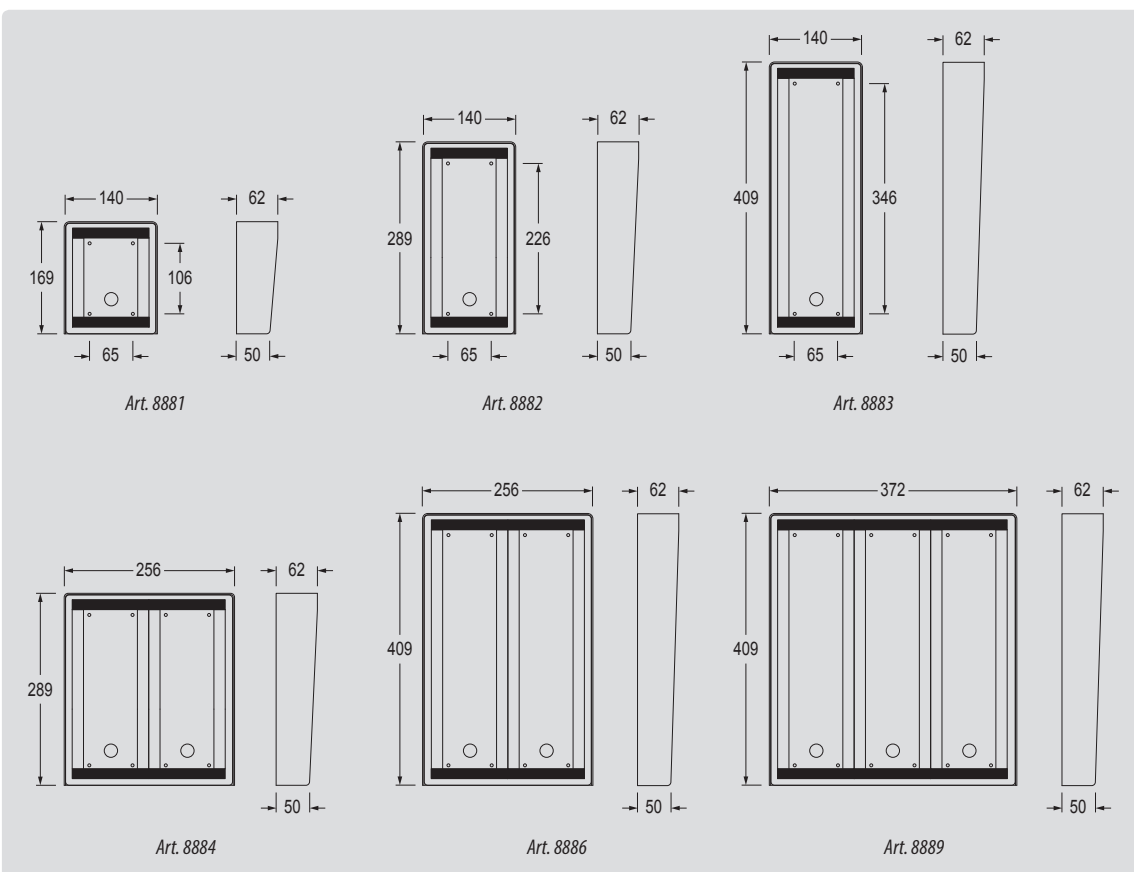

Art.	MODULES	COLONNES	DIMENSIONS (mm)
8881	1	1	140x169x62
8882	2	1	140x289x62
8883	3	1	140x409x62
8884	4	2	256x289x62
8886	6	2	256x409x62
8889	9	3	372x409x62



Art. 8882/A