

VKP99

Elégant clavier autonome anti-vandale



*Le **VKP99** est un clavier autonome anti-vandale conçu spécialement pour résister aux conditions extrêmes. Il est doté de touches en zamac. Il dispose d'un switch d'auto-protection REED à l'ouverture et à l'arrachement. Le clavier se verrouille et active son buzzer automatique pendant 30 sec après 8 codes erronés.*

Sa mémoire EEPROM permet le stockage de 99 utilisateurs et conserve l'ensemble de sa programmation même après une coupure du courant.

Toute la programmation se fait à partir du clavier: ajout/suppression des utilisateurs, temporisation des relais, assignation des utilisateurs aux différentes sorties, etc.


L'électronique est moulée dans la résine; dispose d'un relais, une sortie transistorisée et une sortie bouton poussoir.

*Grâce son bus propriétaire bi-directionnel à 3 fils CODIX, le **VKP99** peut contrôler 3 autres lecteurs esclaves (clavier ou lecteur de proximité) sur une distance totale de 200m.*



C caractéristiques

- Mode d'authentification = code (0 à 8 chiffres)
- Capacité de la mémoire = 99 utilisateurs (EEPROM)
- Electronique moulée dans la résine
- Touches en zamac permettant une résistance accrue lors d'une utilisation intensive.
- Touches utilisant la technologie des dômes à pression.
- Verrouillage automatique pendant 30 sec après 8 codes erronés.
- Switch d'auto-protection REED à l'ouverture et à l'arrachement
- Boitier anti-vandale
- Design moderne pour une intégration parfaite dans un large panel d'installation

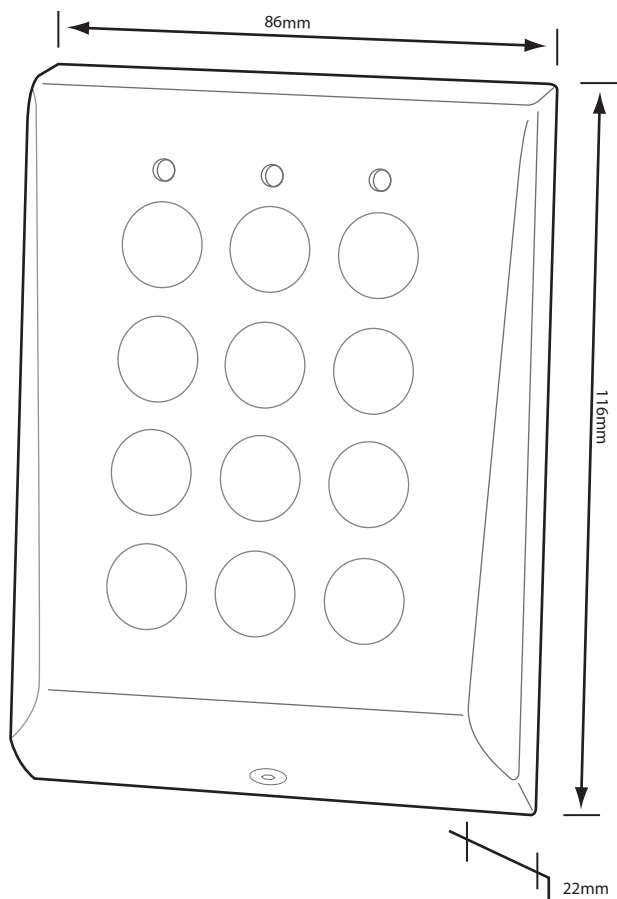

S spécifications

Electriques:

Tension: 12/24V AC/DC

Consommation au repos : 10mA

Consommation maximale: 60mA

Sorties: 1 relais de 2A

1 sortie transistorisée

Mode marche/arrêt ou impulsionnel (de 1 à 99 sec)

LED: verte indique l'activation du relais

rouge indique l'activation de la sortie transistorisée

jaune indique le mode programmation

Buzzer intégré

Environnementales:

Température: -25°C à 70°C

Humidité: 0 à 95% (pas de condensation)

IP 65

Mécaniques:

Dimensions (mm): 116 L x 86 l x 22 h

Livré avec un câble de 2m (12files)

Poids (gr): 550

