



Elektrische slotvanger voor opbouw

MODULEC-SA (Patent aangevraagd)


Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger voor opbouw dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging. Makkelijk uitwisselbaar met de SA slotvanger en kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SA is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

Kleur slagplaat

ALUM 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ Getest op 500.000 bewegingen
- ✓ Eenvoudige en snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✓ Zelfde gatenpatroon als SA, SH en SM slotvangers
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde behuizing
- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✓ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✓ Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Vermogen: 15W

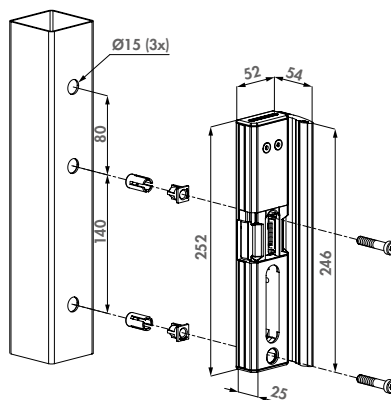

Compatibele sloten



Bestelcode

MODULEC-SA-E Normaal Gesloten voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC

MODULEC-SA-R Normaal Open voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC



Elektrische veiligheidsslotvanger voor opbouw

MODULEC-SH (Patent aangevraagd)


Eenvoudig te monteren elektrische slotvanger voor opbouw dankzij de gepatenteerde Quick-Fix bevestiging. Makkelijk uitwisselbaar met de SH slotvanger en kan aangesloten worden op zowel 12V - 24V en AC/DC. Modulec-SH is beschikbaar in twee versies: E (Emissa - Normaal Gesloten) en R (Ruptura - Normaal Open).

Kleur slagplaat

ALUM 6005 7016 9005

Specificaties

- ✓ Getest op 500.000 bewegingen
- ✓ Weerstand tegen druk op de dagpen: 300 kg
- ✓ Snelle montage met Quick-Fix
- ✓ Zelfde gatenpatroon als SA, SH en SM slotvangers
- ✓ Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- ✓ Extreem corrosievast: zwart geanodiseerde behuizing
- ✓ Verstelbaar voor (vierkant) poortprofiel 40-60 mm
- ✓ Spanning: 12V-24V AC/DC
- ✓ Verbruik: 12V - 1,25A / 24V - 0,62A
- ✓ Vermogen: 15W

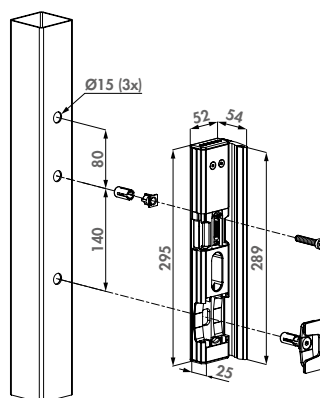

Compatibele sloten



Bestelcode

MODULEC-SH-E Normaal Gesloten voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC

MODULEC-SH-R Normaal Open voor poortsloten in opbouw, 12-24V AC/DC