


LOC216



Afmetingen

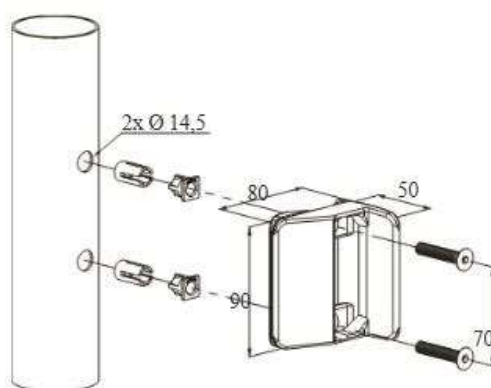

STR60 QF (Gepatenteerd)

Zwembadslotvanger voor TWIST40

Kunststof aanslag voor zwembaden conform de zwembadnormering NF P90-306. Ontwikkeld voor het Twist-slot. Snelle en sterke bevestiging op ronde palen Ø 60 mm. Voor poortprofielen 40 mm.

- † Slotvanger in polyamide voor bevestiging op een ronde paal Ø 60 mm
- † Enkel voor poortprofielen: 40 mm
- † Enkel compatibel met het zwembadslot TWIST40
- † Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- † Conform met de zwembadstandaard NF P90-306
- † Alvorens een zwembadpoort te vervaardigen, raden wij u aan de zwembadnorm NF P90-306 te raadplegen

Beschikbaar in volgende RAL-kleuren



9005

Bestelcodes

- † STR60 QF - Voor ronde palen Ø 60 mm in combinatie met TWIST40 slot.

Compatibel slot

TWIST40

