



IGEM 30S

Standard

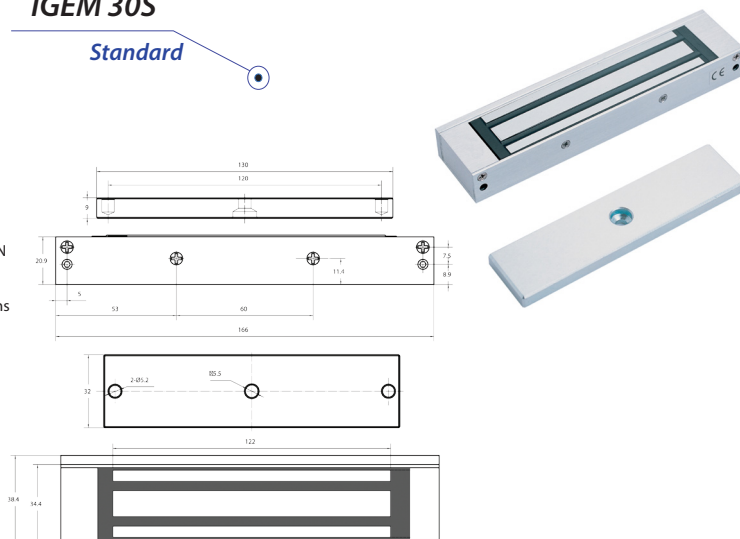

IGEM 15S

Standard

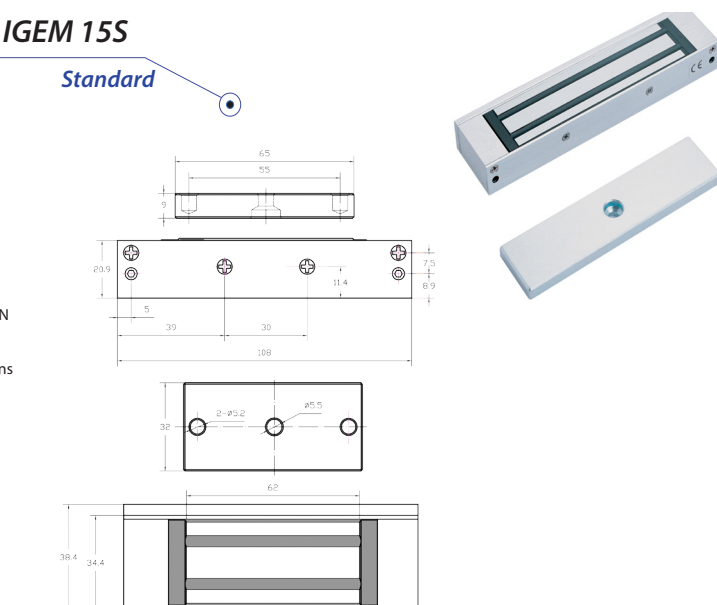

MGI030

IGEM 30S

MGI015

IGEM 15S

Données principales:

Gamme 1800N

Gamme 800N

Montage

Apparent

Force de maintien réelle (Testée)

1500N/~337lbf/150kgf

800N/~180lbf/80kgf

Tension

12V DC/24V DC

Courant

350 / 175 mA

Contrôle de verrouillage (LSS)

Contact Reed

Contrôle de position de porte (DSS)

Non

Traitement anticorrosion certifié

Oui.
ISO 9227, ASTM B-117 90

Rémanence magnétique

Non - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur

Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)

Oui

Données mécaniques

Dimensions (Lxlxh)

166 x 39 x 21mm

108 x 38 x 21mm

Poids

~1.8 kgs

~ 0.5 kgs

Accessoires de montage pour IGEM 30S

AMZB 3

Type

Support en Z + L

Matériel

Aluminium extrudé (Non plié)

AMZB3

MGI091