


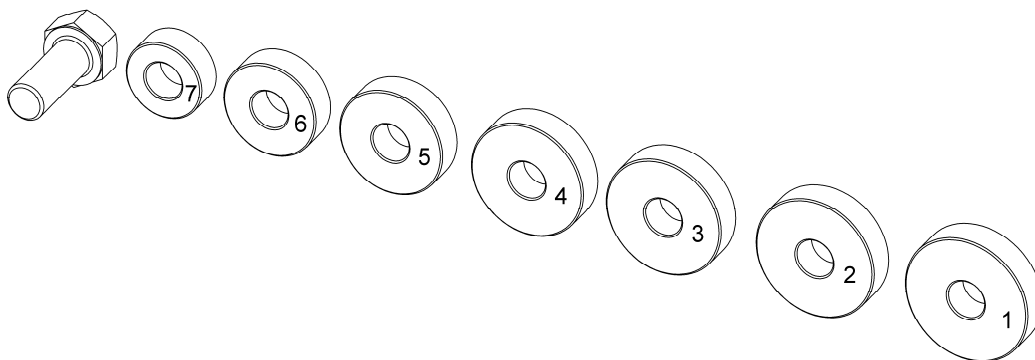

- Scegliere in base ai gradi di apertura che si desidera ottenere il fermo adatto tra i disponibili nel kit.

NR	1	2	3	4	5	6	7
	90°	93°	95°	97°	100°	105°	110°

- According to the degrees of opening wanted, select the suitable stop from the available in the kit

NR	1	2	3	4	5	6	7
	90°	93°	95°	97°	100°	105°	110°

- Choisir la butée appropriée en fonction des degrés d'ouverture que l'on désire obtenir parmi les disponibles dans le kit.

NR	1	2	3	4	5	6	7
	90°	93°	95°	97°	100°	105°	110°

- Escoger, en función de los grados de apertura que se desea obtener, el tope apto entre los disponibles en el kit

NR	1	2	3	4	5	6	7
	90°	93°	95°	97°	100°	105°	110°

- Wählen Sie aus den im Lieferumfang enthaltenen Alternativen den Anschlag, der zum gewünschten Öffnungsgrad passt.

NR	1	2	3	4	5	6	7
	90°	93°	95°	97°	100°	105°	110°